

人間工学的なソリューション

エア機器の最適なサポート

エア機器用トrolley

使用圧: 0.8MPa
耐荷重: 30kg



回転アーム(台用と壁掛け用)

耐荷重: 20kg
3/8"アウトレット付き
エア機器取付用グライダー



組立用ワークベンチ

アルミフレーム(アルマイト処理)
寸法: 750x1500と750x2000
1/4"アウトレット
使用圧: 0.8MPa
耐荷重: 30kg



特型対応

自動車生産用トrolley



- 疲労軽減
ストレス軽減
- + 安全性アップ
効率化アップ
生産力アップ

認定



ISO 9001



EN 13501-1:2007



2014/68/UE



2014/68/UE



ANSI B31.3




TESEO 指定代理店

JA

www.teseoair.com

圧縮空気システムズ



TESEO[®]
Aluminium Pipework

Teseo Srl - Via degli Oleandri, 1
25015 Desenzano del Garda - Brescia - Italia
☎ +39 030 915 0411 - 📠 +39 030 915 0419
www.teseoair.com - teseo@teseair.com

COD. 991 134 015

なぜ TESEO



TESEO システムズ 従来 システムズ

- 目に見えないコスト*
- 人件費
- 材料費

*(エア品質、修正、非効率的、エア漏れ)

電気代の削減
エア機器の長寿命化
デザイン性
修正コスト削減

HBS

1"から4"まで
使用圧: 1.5MPa
温度範囲: -20°から+120°まで



取付容易
アウトレットの追加容易
増設容易
スムーズな内面と外面
モジュラー配管

AP (モジュラーシステム)

3/4"から2 1/2"まで
使用圧: 1.5Mpa
温度範囲: -20°から+120°まで



*ダブルクランプで2.5MPaまで

設計のサポート

オンライン計算ソフト

簡単に選定と電気料金削減の計算




CADデータ

www.traceparts.com よりCADデータダウンロード可能



デザインサポート

設計とデザインのサポート。特型設計で最適なソリューションズ

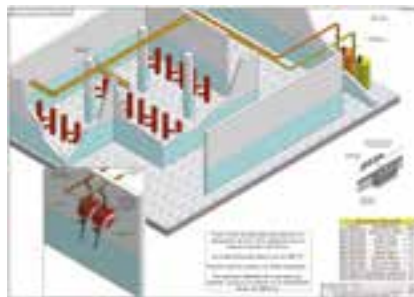

取付道具

ホットタッピング

DTで手間なく増設



ベンダー

CENT80で現場で配管の曲げ



モジュラーマニホールド

機械のモジュラーマニホールド
圧縮空気、真空、窒素、冷却液、エマルジョン等
4"まで



修正のコスト削減
機械の見た目アップ
エア機器の長寿