

SAB

De zwenkarm SAB kan gemonteerd worden op een werkbank of aan de muur van de werkplaats. Het heeft een bereik van 5 meter en kan belast worden met gereedschappen tot 20 kg. SAB vermindert de belasting van werknemers en verbetert de veiligheid op de werkvloer, voorkomt plastic slangen en spiralen die gewoonlijk de vloer van een werkplaats bedekken.



WBA

De werkbank WBA is geschikt voor assemblage afdelingen, werkplaatsen, laboratoria voor inspectie en testen. Het is voorzien van een ATS trolley met een spoor (rail) van 1.5 of 2 meter, pneumatische of elektropneumatische uitvoering.



Geproduceerd door:
TESEO SRL
Via degli oleandri, 1
25015 Desenzano d/Garda
Brescia - ITALIA
www.teseoair.com

TESEO IN NEDERLAND:
Teseo Nederland BV
Geerdinkserf, 19 - 7722 AZ Dalfsen - Nederland
Tel. +31 529 435983
Fax +31 529 435984
E-mail: nederland@teseoir.com

Fluid Power Distributie Systemen



www.teseoair.com

Design Award



Winner 2001


for AP System

HBS



HBS is een modulair systeem voor de distributie van perslucht, vacuüm, olie en andere vloeistoffen tot een druk van 15 Bar. HBS is het aluminium profielleiding systeem met het grootste assortiment in diameters van 1" oplopend tot 4" (HBS110), op de 'markt' verkrijgbaar. De mogelijkheid om een aftakking toe te voegen in een paar minuten, componenten zijn licht, makkelijk te monteren, snel te installeren, zijn enkele voordelen in vergelijking met de traditionele technologie.

INSTALLATIE VOORBEELD.

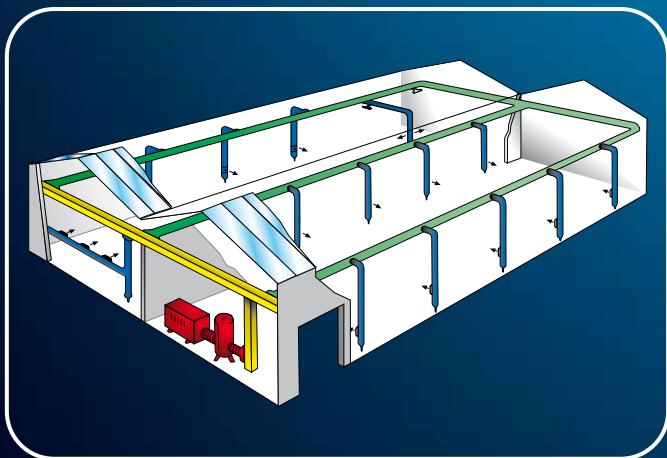

AP

Is een modulair systeem voor fluid power distributie tot 15 Bar. Verkrijgbaar in twee binnenmaten, 20 en 25 mm. Distributie mogelijkheden van een gemonteerd AP leiding systeem zijn distributie van perslucht, vacuüm, synthetische en minerale oliën, stikstof, edelgas, en water. De voornaamste voordelen zijn snelle installatie, geen lekkage, geen corrosie, flexibel en het lage gewicht van buizen en onderdelen.



for AP System



ATS

ATS trolley loopt over een modulair spoor (rail) en voedt elektrische en pneumatische gereedschappen in beweging over een afstand tot 18 meter. Het is de ideale oplossing in situaties waar de werknemers hun uitrusting moeten kunnen verplaatsen. ATS vermindert de belasting voor de werknemer veroorzaakt door het verplaatsen van gereedschap, vergroot de veiligheid en voorkomt slangen en spiralen die gebruikelijk op de grond liggen. De maximale werkdruk is 8 Bar. Te belasten tot een gewicht van 50 kg.

